НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации

Модель: JSB-V05M

- совместима со всеми 4-х проводными видеомониторами с трубкой;
- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;
- возможность разворота на 30°;
- импульсное управление замком;
- световая и звуковая сигнализация открывания замка

ME61

VOLIX DEVICE

Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60…3000Гц.
Разрешающая способность видеокамеры	400 ТВ лин.
Чувствительность ПЗС матрицы	0.1 люкс
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Габаритные размеры	123x43x22
Масса	0.14кг
Диапазон рабочих температур	-35…+50°C

Установка и подключение JSB-V05M.

JSB-V05M рекомендуется крепить к стене в близи входной двери или непосредственно к входной двери.

1. Проложить 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм^2 для соединения панели JSB-V05M с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.
2. Подключить 4-х проводный кабель панели JSB-V05M к видеодомофону согласно инструкции на видеодомофон. Назначение проводов панели указано в таблице:

Контакт на мониторе		Цвет провода панели	Назначение сигнала
Commax	Kocom		
1	3 (R)	Желтый	Аудиоканал
2	2 (Y)	Чёрный	Общий
3	1 (B)	Красный	+12В
4	4 (W)	Прозрачный (Белый)	Видеоканал

3. При наличии электроуправляемого замка включить 2-х проводный кабель панели JSB-V05M в цепь питания замка (полярность значения не имеет).

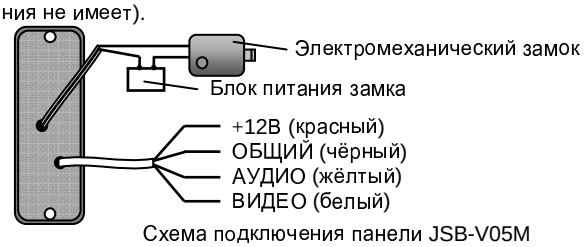

Схема подключения панели JSB-V05M

4. Проверить работоспособность системы. Панель выпускается настроенной и регулировки не требует.
5. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.

Комплект поставки.

Лицевая панель	1шт.
Кронштейн поворотный 30°	1шт.
Винты M4x25	2шт.
Заглушки	2шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Инструкция	1шт.
Упаковка	1шт.
Уличный козырек (опция)	1шт.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились
  - механические, термические и химические повреждения корпуса;
  - электрический пробой входного каскада;
  - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам гарантийного ремонта обращаться:

Москва, пр-т Мира, д,124, корп. 14, цокольный этаж, вход со двора (с правой стороны в торце здания). т.+7 495 7887742

e-mail: service@jsbsystems.ru http: www.jsbsystems.ru

Предприятие изготовитель.

VOLIX Device LTD Россия, 214012 г.Смоленск, ул.Шевченко, 86.

e-mail: volix@volix.ru http: www.volix.ru

Свидетельство о приемке и продаже.

Наружная панель **JSB- V05M**

Серийный номер _____

Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации 21.07.2009

(штамп ОТК)

Дата продажи _____

Торговая организация _____

(штамп организации)

Дата установки _____

Монтажная организация _____

(штамп организации)

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ